

ЗАО «Гомельский механический завод»


246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 297

тел.(375-232) 46-07-25 факс 42-64-03

www.mehzavod.by

e-mail: gmezhavod@gmail.com, gmz@nostra.by

СТАНОК ТРУБОГИБОЧНЫЙ ТБ-60 (ПРОФИЛЕГИБ)

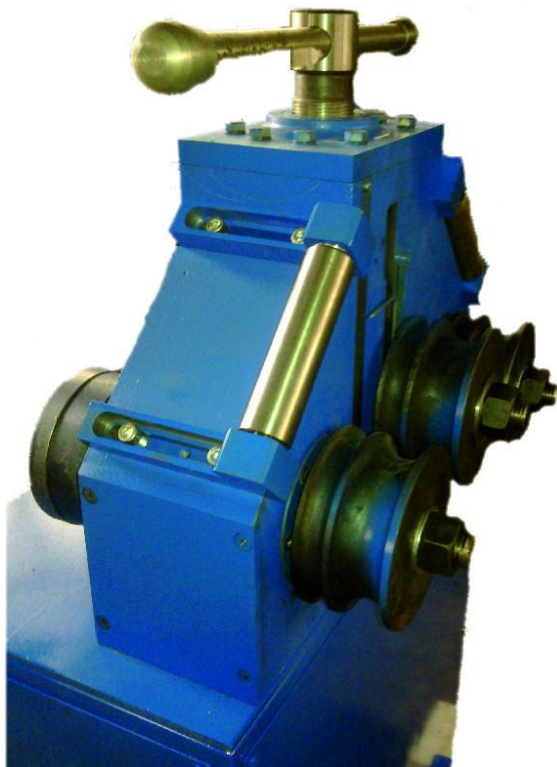

Станок трубогибочный предназначен для гибки стальных и цветных металлических профилей по радиусу. Применяется в промышленности и при ремонтных работах.

Станок позволяет производить гибку труб в диапазоне диаметров от 10мм до 60мм, а также гибку полосового и круглого проката.



Станок трубогибочный ТБ-60 это:

- оптимальное соотношение цены и возможностей;
- современный дизайн;
- повышенная жесткость и долговечность
- возможность работы с двух сторон

Два ведущих ролика вращаются с помощью электропривода повышенной мощности. Электропривод позволяет совершать повторную прокатку в обоих направлениях. Перемещение центрального прижимного ролика ручное. Для перемещения ролика в конструкции станка применены цилиндрическая направляющая, обладающая повышенной жесткостью и долговечностью, винт большого диаметра с упорным подшипником качения, указатель вертикального положения ролика для настройки величины изгиба профиля.

Валы всех роликов изготовлены из хромистой стали и закалены.

Управление станком осуществляется при помощи пульта управления, имеющего две ножные педали и аварийный выключатель.

Базовая комплектация

- Станок трубогибочный
- Сменные части:
- комплект роликов из 3-х штук для круглой трубы
- комплект роликов из 3-х штук для плоского профиля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип станка	Электромеханический, с ручной подачей приводного ролика
Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	1400 мм
Масса станка более	не 350 кг
Диаметры приводных роликов	148 мм
Посадочные диаметра вала под ролики	45 мм
Частота вращения приводных роликов	12,6 об/мин
Номинальная мощность электропривода	1,5 кВт / 2,2 кВт
Номинальное напряжение электрической сети	380 В

РАЗМЕРЫ СГИБАЕМОГО ПРОФИЛЯ

Профили	Размеры
Трубы круглого сечения	Ø60x3.5 мм
Трубы с прямоугольным сечением, плоская	Ø60x40x3 мм
Труба четырехгранная	40x40x3 мм
Круг, полный материал	Ø30 мм
Квадрат, полный материал	30 мм
Полосовой материал, плоский с высокой кантовкой	60x10 мм
Полосовой материал, плоский	80-15 мм

Количество дополнительных комплектов роликов оговаривается заказчиком