


ЗАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Тиски слесарные *мод. ТСЧ-150,160*

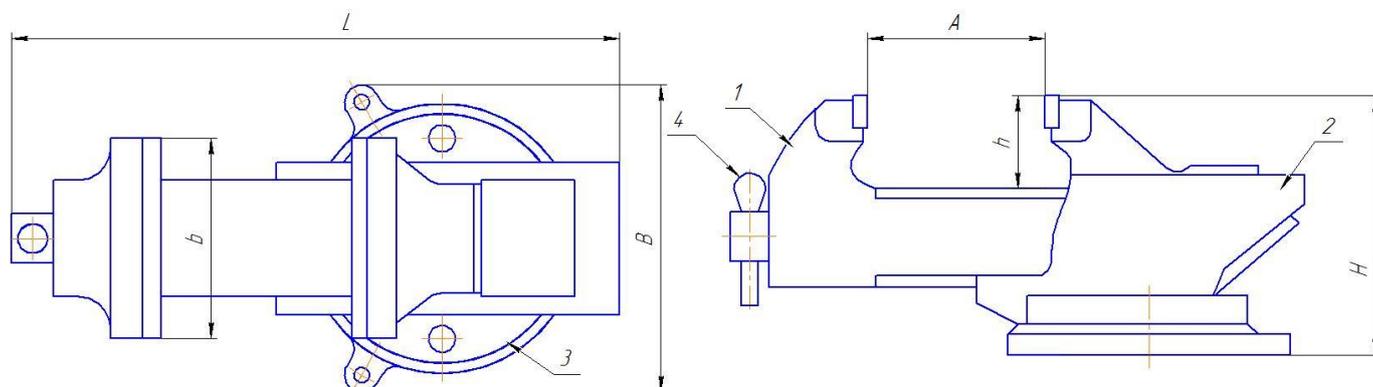

1 – губка подвижная, 2 – корпус, 3 – плита поворотная, 4 – рукоятка.

Наименование параметров	b, мм	A, мм	h, мм	Усилие зажима, Н	Материал корпусных деталей	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
						Длина L	Ширина B	Высота H	
ТСЧ-150	150	150	80	30 000	Чугун СЧ20	410	180	195	20,5
ТСЧ-160	160	150	80	30 000	Чугун СЧ20	410	180	195	21

A – ход подвижной губки;


b – ширина губок;

h – высота зажима;



ЗАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Тиски слесарные мод. ТСЧ-180,200

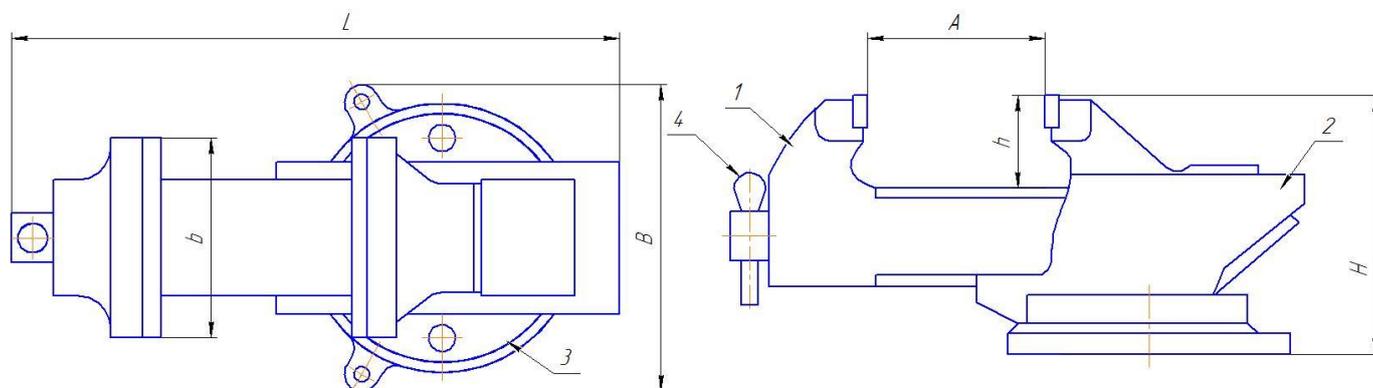

1 – губка подвижная, 2 – корпус, 3 – плита поворотная, 4 – рукоятка.

Наименование параметров	b, мм	A, мм	h, мм	Усилие зажима, Н	Материал корпусных деталей	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
						Длина L	Ширина B	Высота H	
ТСЧ-180	180	150	90	50 000	Чугун СЧ20	420	200	210	23,5
ТСЧ-200	200	150	90	50 000	Чугун СЧ20	420	200	210	24

A – ход подвижной губки;

b – ширина губок;

h – высота зажима;

