


ЗАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Тиски слесарные мод. ТСЧ-125,140,150

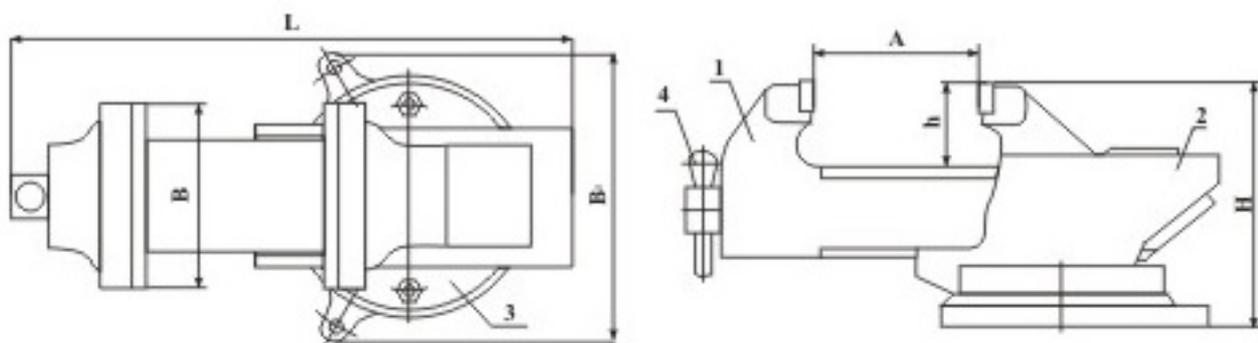

1 — губка подвижная; 2 — корпус; 3 — плита поворотная; 4 — рукоятка

Наименование параметров	В, мм	А, мм	h, мм	Усилие зажима, Н	Материал корпусн. деталей	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
						Длина L	Ширина В	Высота Н	
ТСЧ-125	125	110	75	30 000	Чугун СЧ20	385	180	200	16,5
ТСЧ-140	140	110	75	30 000	Чугун СЧ20	385	180	200	17,0
ТСЧ-150	150	110	75	30 000	Чугун СЧ20	385	180	200	17,0

В – ширина губок;

А – ход подвижной губки;

h – высота зажима;